


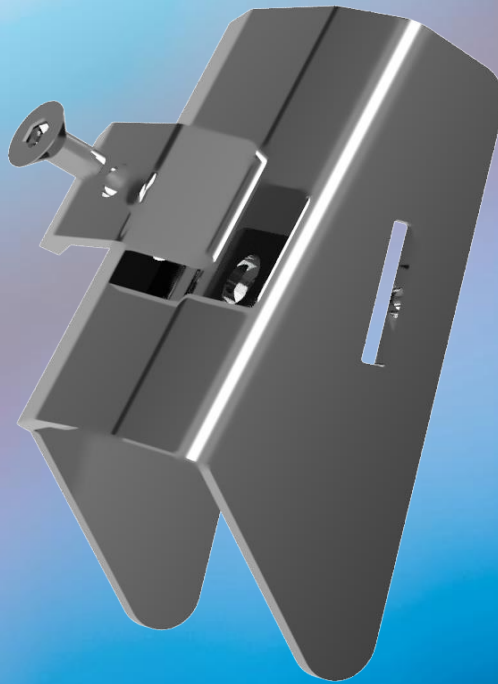

C-RAIL-HOOK-BASE-ADAPTER Winkelaufhängung für Hook-A

Der C-RAIL-HOOK-BASE-ADAPTER ist eine Schlüsselkomponente des längsseitig gerillten C-förmigen Glasfaserkabel Trägerprofil C-RAIL-MESSENGER, das speziell für Glasfaserzugangsnetzwerke im Oberleitungsbau entwickelt wurde.

Der C-RAIL-HOOK-BASE-ADAPTER (1) ist ein rostfreies Metallblechprodukt. Es wurde designed, um die Konstruktion des C-RAIL-HOOK-A Kits an Masten auf steilen Hügeln zu unterstützen. Die Winkelaufhängung dreht die Position der C-RAIL-HOOK-BASE (2) um 25° nach oben. Dies reduziert den Bruchwinkel zwischen Hook (3) und Anchor (4).

Die Anwendung erfolgt, wenn ein Hügel eine Steigung oder ein Gefälle von mehr als 15 Grad (dies entspricht ca. 17%) aufweist. Der Adapter kann bis zu Steigungen/Gefällen von 40 Grad (dies entspricht ca. 84%) eingesetzt werden. Der Adapter muss mit Hilfe eines rostfreien Stahlbandes am Masten fixiert werden.

Die Breite des Bandes muss 19,06 mm (3/4") betragen. Die empfohlene minimale Zugfestigkeit beträgt 5 kN.

KEIN ERDUNGSPROZESS NÖTIG


Alle Komponenten sind aus dielektrischen Materialien (PA6 und PA6GF30) gefertigt, die dementsprechend mit Glasfaserzusatz verstärkt sind.

Das Produkt ermöglicht die Anwendung auf 0,4 kV-Strommasten. Zeitaufwändige und kostspielige Erdungsverfahren entfallen.

SCHNELLE UND EINFACHE MONTAGE

Das spezielle Design ermöglicht einen außerordentlich schnellen und einfachen Installationsvorgang auf den Masten. Die übliche Installationszeit beträgt nur wenige Sekunden. Um die Beweglichkeit des eingelegten Kabels über mehrere Abspannfelder zu gewährleisten, wird der C-RAIL-MESSENGER mit der offenen Seite nach oben eingelegt.

PRODUKTDDETAILS

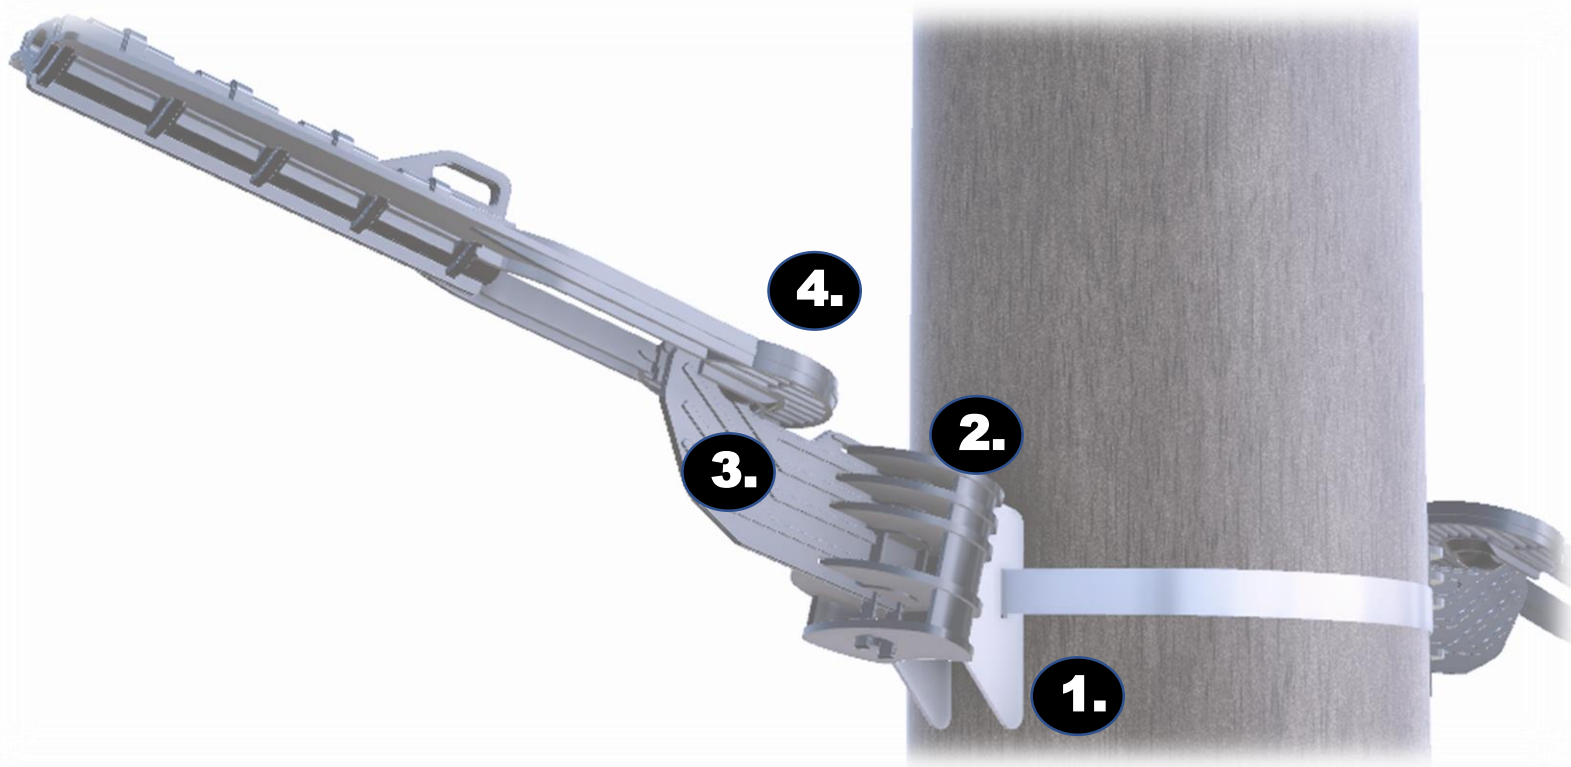

Setumfang

C-Rail-Base Halteplatte	1 Stk
Senkkopfschraube M5/15mm/A2	1 Stk
Spannplatte	1 Stk

Produktinformation

Nettogewicht	0,17 pro kit
--------------	--------------

Dimensionen

b: 50 mm

h: 88 mm

d: 45 mm